

Estores de Rolo




Indicado para todo o tipo de decoração de casas e/ou escritórios, estes estores são um sistema de decoração interior de cortina em rolo com comando de corrente ou motorizado que permite o posicionamento do estore em qualquer ponto.




Existe uma enorme gama de tecidos que se podem conjugar com a decoração desejada, incluindo também tecidos em blackout que permitem total privacidade sem deixar a boa decoração de lado.

Sistema 43mm Corrente

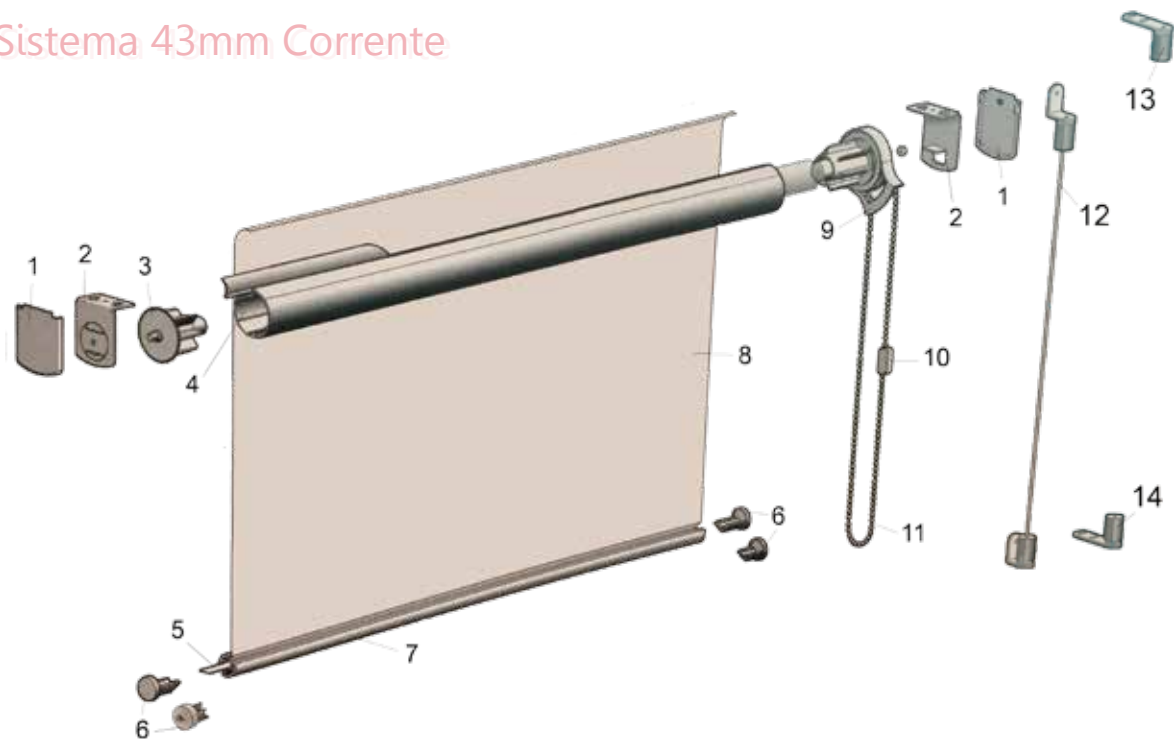


- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 - Tampa para Suporte de Fixação | 8 - Tecido (à escolha) |
| 2 - Suporte de Fixação | 9 - Comando |
| 3 - Topo com Perno | 10 - Elo de Corrente |
| 4 - Tubo de Alumínio 43mm | 11 - Corrente |
| 5 - Perfil de PVC para Inserção no Tubo | 12 - Cabo de Aço (opcional) |
| 6 - Topos para a Base | 13 - Fixação de Tecto |
| 7 - Base de Alumínio | 14 - Fixação de Parede |

Sistema 43mm Motor

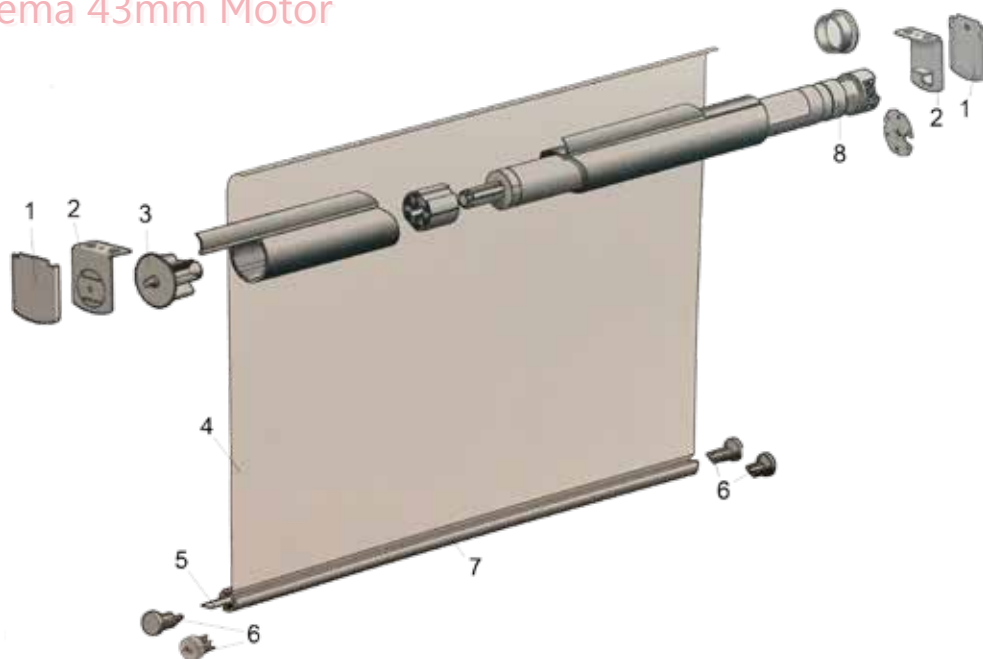


- | |
|---|
| 1 - Tampa para Suporte de Fixação |
| 2 - Suporte de Fixação |
| 3 - Topo com Perno |
| 4 - Tecido (à escolha) |
| 5 - Perfil de PVC para Inserção no Tubo |
| 6 - Topos para a Base |
| 7 - Base de Alumínio |
| 8 - Motor |

Sistema 56mm Corrente

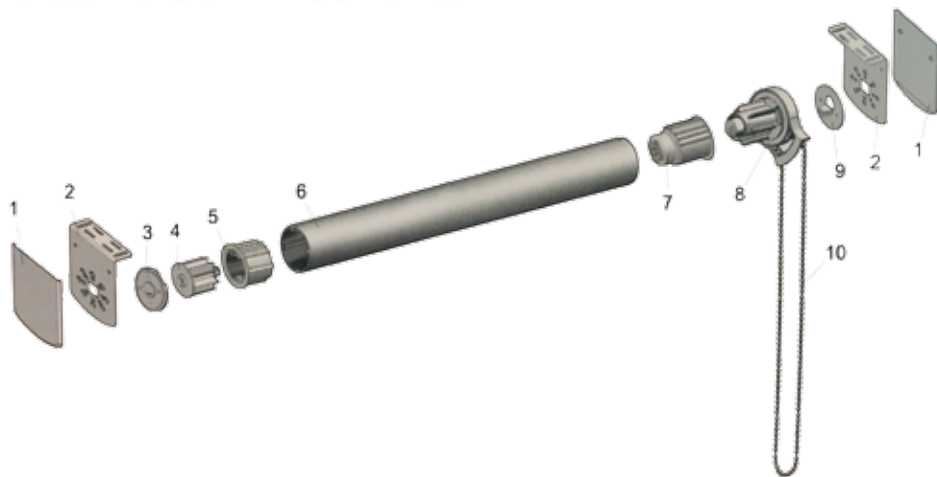


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 - Tampa para Suporte de Fixação | 6 - Tubo de Alumínio 56mm |
| 2 - Suporte de Fixação | 7 - Desmultiplicador 56mm |
| 3 - Suporte para Topo com Perno | 8 - Comando |
| 4 - Topo com Perno | 9 - Suporte em "L" Neutro |
| 5 - Adaptador | 10 - Corrente |

Sistema 56mm Motor

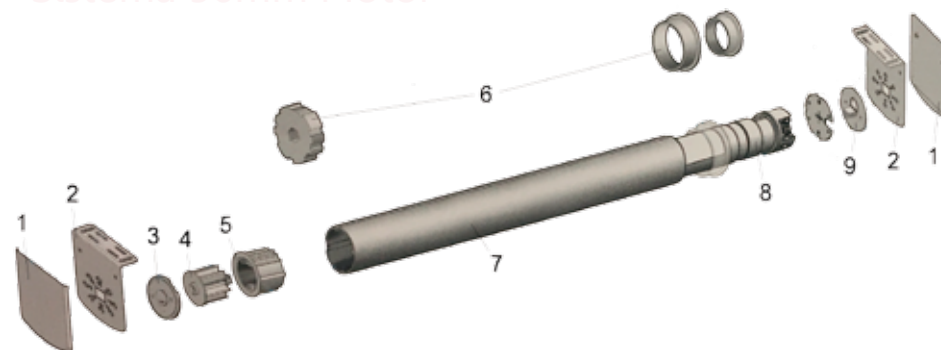

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 - Tampa para Suporte de Fixação | 6 - Roda de Coroa |
| 2 - Suporte de Fixação | 7 - Tubo de Alumínio 56mm |
| 3 - Suporte para Topo com Perno | 8 - Motor |
| 4 - Topo com Perno | 9 - Suporte em "L" Neutro |
| 5 - Adaptador | |

OPCIONAIS

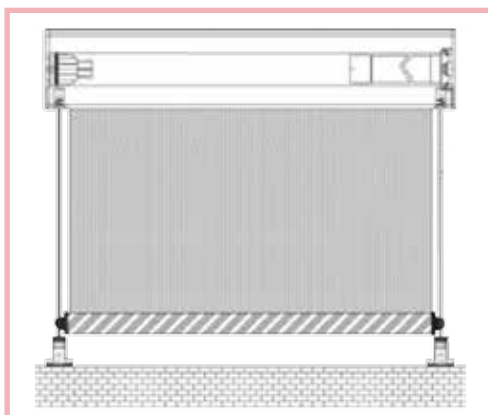

Sistema Cabo de Aço



Sistema Cardan



Suporte Duplo



Poleias em Inox
e Corrente em Alumínio

OPCIONAIS

Tecidos Disponíveis

TAPIOCA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
100% Poliéster



PESO
330grs/m²



LARGURA
2,00mts



ESPESSURA
0,45mm



RESISTÊNCIA
AO FOGO
Não Ignifugo



BLACKOUT



MANUTENÇÃO
Lavável com um
pano húmido

INDIRA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
100% Poliéster



PESO
211grs/m²



LARGURA
2,80mts



ESPESSURA
0,43mm



RESISTÊNCIA
AO FOGO
Não Ignifugo



SEMI-OPACO
Reflector



MANUTENÇÃO
Lavável com um
pano húmido

FANTASIA ANIMAIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
100% Poliéster



PESO
420grs/m²



LARGURA
2,00mts



ESPESSURA
0,52mm



RESISTÊNCIA
AO FOGO
Não Ignifugo



BLACKOUT



MANUTENÇÃO
Lavável com um
pano húmido

FANTASIA GIRAFFA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
100% Poliéster



PESO
420grs/m²



LARGURA
2,00mts



ESPESSURA
0,52mm



RESISTÊNCIA
AO FOGO
Não Ignifugo



BLACKOUT



MANUTENÇÃO
Lavável com um
pano húmido

FANTASIA REGATTA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
72% PVC
28% Fibra de Vidro



PESO
450grs/m²



LARGURA
1,75mts



ESPESSURA
0,33mm



RESISTÊNCIA
AO FOGO
Ignifugo



BLACKOUT



MANUTENÇÃO
Lavável com um
pano húmido

Tecidos Disponíveis

CARNAVAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
100% Poliéster



PESO
160grs/m²



LARGURA
2,00mts



ESPESSURA
0,19mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Ignífugo



SEMI-OPACO



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido



MANUTENÇÃO
Lavável à Máquina
(aplicável aos estores verticais)

MIAMI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
100% Poliéster



PESO
180grs/m²



LARGURA
2,00mts



ESPESSURA
0,30mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Não Ignífugo



TRANSPARENTE



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido

SHANTUNG



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
100% Poliéster



PESO
190grs/m²



LARGURA
2,00mts



ESPESSURA
0,40mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Não Ignífugo



TRANSPARENTE



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido

LINHO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
84% Poliéster
16% Linho



PESO
190grs/m²



LARGURA
1,85mts



ESPESSURA
0,35mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Não Ignífugo



TRANSPARENTE



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido

HAMPTON



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
100% Poliéster



PESO
240grs/m²



LARGURA
2,80mts



ESPESSURA
0,72mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Não Ignífugo



TRANSPARENTE



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido

Tecidos Disponíveis

SCREEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
25% Poliéster
75% PVC



PESO
420grs/m²



LARGURA
3,00mts



ESPESSURA
0,58mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Ignifugo M1



TRANSPARENTE
Factor de Abertura 5%



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido



APLICÁVEL A CONDIÇÕES HÚMIDAS

DECO SCREEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
36% Fibras de Vidro
64% PVC



PESO
380grs/m²



LARGURA
2,50mts



ESPESSURA
0,47mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Ignifugo M1



TRANSPARENTE
Factor de Abertura 5%



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido



APLICÁVEL A CONDIÇÕES HÚMIDAS

ELITE SCREEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
25% Poliéster
75% PVC



PESO
600grs/m²



LARGURA
3,00mts



ESPESSURA
0,83mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Ignifugo M1



TRANSPARENTE
Factor de Abertura 3%



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido



APLICÁVEL A CONDIÇÕES HÚMIDAS

OCASSO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO
25% Fibras de Vidro
75% PVC



PESO
420grs/m²



LARGURA
3,00mts



ESPESSURA
0,30mm



RESISTÊNCIA AO FOGO
Não Ignifugo



BLACKOUT



MANUTENÇÃO
Lavável com um pano húmido



APLICÁVEL A CONDIÇÕES HÚMIDAS